

ACCESSORIES AND SPARE PARTS FOR HOSE REELS - ACCESSORI & RICAMBI PER AVVOLGITUBO


NEW



ASG15R - ALSG20 - VMMSG30R
AXSG15R - ALXSG20R



BGSG30 - BGXSG30

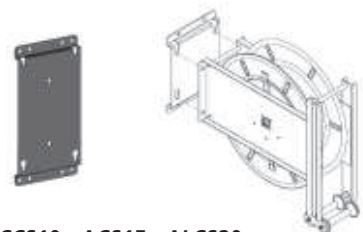

MCCS10 - ACS15 - ALCS20
BGLCS50 - BGLXCS50



MCSG10
MCXSG10



VLSA20
VGLSA25
NEW

ACCESSORIES - ACCESSORI

REVOLVING STANDS - SUPPORTI GIREVOLI

ASG15R	mod. A - V - VG	Quick coupling, painted - <i>Aggancio rapido, verniciata</i>	2,5 Kg
ALSG20R	mod. AL - VL - VGL - OSV	Quick coupling, painted - <i>Aggancio rapido, verniciata</i>	2,9 Kg
VMMSG30R	mod. OSVM	Quick coupling, painted - <i>Aggancio rapido, verniciata</i>	3,7 Kg
AXSG15R	mod. AX - VX - VGX	Quick coupling, stainless steel - <i>Aggancio rapido, inox</i>	2,5 Kg
ALXSG20R	mod. ALX - VLX - VGLX	Quick coupling, stainless steel - <i>Aggancio rapido, inox</i>	2,9 Kg
MCSG10	mod. MC	Painted - <i>Verniciato</i>	1,1 Kg
MCXSG10	mod. MCX	Stainless steel - <i>Acciaio inox</i>	1,5 Kg
BGSG30	mod. BG	Quick coupling, painted - <i>Aggancio rapido, verniciata</i>	6,5 Kg
BGXSG30	mod. BGX	Quick coupling, stainless steel - <i>Aggancio rapido, inox</i>	6,5 Kg


MCCS10	mod. MC	Bracket for fixing - <i>Controstaffa per fissaggio</i>	1,8 Kg
ACS15	mod. A - V - VG	Bracket for fixing - <i>Controstaffa per fissaggio</i>	1,3 Kg
ALCS20	mod. AL - VL - VGL - OSV	Bracket for fixing - <i>Controstaffa per fissaggio</i>	1,6 Kg
BGLCS50	mod. BGL - BGLD	Bracket for fixing - <i>Controstaffa per fissaggio</i>	4,5 Kg
BGLXCS50	mod. BGLX - BGLDX	Bracket for fixing, SS - <i>Controstaffa per fissaggio, inox</i>	4,5 Kg
PFA02	mod. MC - A - AL - V - VL - VGL	Fixing panel 2 hose reels - <i>Pannello fissaggio 2 avvolgitubo</i>	5,5 Kg
PFA03	mod. MC - A - AL - V - VL - VGL	Fixing panel 3 hose reels - <i>Pannello fissaggio 3 avvolgitubo</i>	8,0 Kg
PFA04	mod. MC - A - AL - V - VL - VGL	Fixing panel 4 hose reels - <i>Pannello fissaggio 4 avvolgitubo</i>	10,5 Kg
VLSA20	mod. VL - OVS	Anti-derailment bracket - <i>Staffa anticarrucolamento</i>	0,6 Kg
VGLSA25	mod. VGL	Anti-derailment bracket - <i>Staffa anticarrucolamento</i>	0,6 Kg
VCAR	mod. V - VL - VX - VLX	Lateral protective covers - <i>Carter laterali di protezione</i>	1,0 Kg
STM10	Wall hose support - <i>Supporto murale per tubo</i>		2,0 Kg
STMX10	Wall hose support, stainless steel - <i>Supporto murale per tubo, acciaio inox</i>		2,0 Kg

DC38S	Shower with support - <i>Doccetta con supporto</i>	water - <i>acqua</i> 60°C max. - 10 l/min - 5 bar - F.3/8" bsp	0,3 Kg
DC38PRF	Chrome-plated brass shower - <i>Doccetta in ottone cromato</i>	water - <i>acqua</i> 60°C max. - 12 l/min - 5 bar - F.3/8" bsp	0,7 Kg
P12A80	Shockproof plastic spray gun - <i>Pistola in plastica antiurto</i>	water - <i>acqua</i> 80°C max. - 50 l/min - 12 bar - F.1/2" bsp	0,5 Kg
P12A95	Chrome-plated brass spray gun - <i>Pistola in ottone cromato</i>	water - <i>acqua</i> 90°C max. - 100 l/min - 24 bar - F.1/2" bsp	1,1 Kg

NEW




PFA02 - PFA03 - PFA04

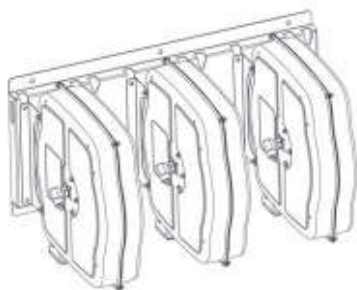

NEW



STM10 - STMX10

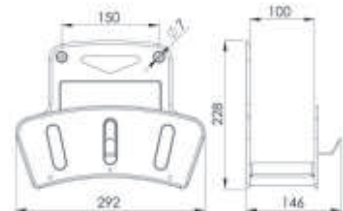

VCAR



DC38S



DC38PRF



P12A80



P12A95

SPARE PARTS - RICAMBI

HOSE STOPPERS - TAMPONI FINE CORSA

0342	for hose - <i>per tubo</i>	Ext. Ø 11 mm	0,07 Kg
0127	for hose - <i>per tubo</i>	Ext. Ø 12 mm	0,06 Kg
0022A	for hose - <i>per tubo</i>	Ext. Ø 14 mm (1/4")	0,07 Kg
0022B	for hose - <i>per tubo</i>	Ext. Ø 17 mm (3/8")	0,07 Kg
0022C	for hose - <i>per tubo</i>	Ext. Ø 20 mm (1/2")	0,06 Kg
0022C1	for hose - <i>per tubo</i>	Ext. Ø 20 mm (1/2")	0,09 Kg
0022E	for hose - <i>per tubo</i>	Ext. Ø 23 mm (5/8")	0,09 Kg
0022F	for hose - <i>per tubo</i>	Ext. Ø 27 mm (3/4")	0,09 Kg
0022G	for hose - <i>per tubo</i>	Ext. Ø 33 mm (1")	0,09 Kg



SWIVEL JOINTS - GIUNTI GIREVOLI

Zinc-plated - *Zincati*:

for all models - *per tutti i modelli*

0065A	60 bar	F.3/8" Bsp	PU	Air, water, oil - <i>Aria, acqua, olio</i>	0,21 Kg
0065D	60 bar	M.1/2" Bsp	PU	Air, water, oil - <i>Aria, acqua, olio</i>	0,23 Kg
0066A	400 bar	F.1/4" Bsp	NBR-PTFE	Grease - <i>Grasso</i>	0,27 Kg
0066A1	400 bar	F.3/8" Bsp	NBR-PTFE	Grease - <i>Grasso</i>	0,27 Kg
0066B	400 bar	F.3/8" Bsp	SIL-PTFE	Water 150° C - <i>Acqua 150° C</i>	0,27 Kg



Stainless steel - *Acciaio inox*:

0065CX	60 bar	M.1/2" Bsp	NBR	Water 100° C - <i>Acqua 100° C</i>	0,23 Kg
0066BX	400 bar	F.3/8" Bsp	SIL-PTFE	Water 150° C - <i>Acqua 150° C</i>	0,27 Kg
0238X	400 bar	M.1/2" Bsp	SIL-PTFE	Water 150° C - <i>Acqua 150° C</i>	0,27 Kg



Brass - *Ottone*:

for mod: VG - VGL - BGL - BGLD - VGX - VGLX - BGL - BGLX

0636G	20 bar	F.1" Bsp	NBR	Diesel fuel, Air, Water - <i>Gasolio, Aria, Acqua</i>	0,50 Kg
0636GC	20 bar	F.1" Bsp	NBR	Water 100° C - <i>Acqua 100° C</i>	0,50 Kg



Nickel plated steel - *Acciaio nichelato*:

0586	60 bar	M.1" Bsp	PU	Oil, Water - <i>Olio, Acqua</i>	0,60 Kg
-------------	--------	----------	----	---------------------------------	---------

Composite - *Composito*:

0523A	20 bar	Ø 19	NBR	Urea, Water 50° C - <i>Urea, Acqua 50° C</i>	0,15 Kg
0524A	20 bar	Ø 25	NBR	Water 50° C - <i>Acqua 50° C</i>	0,15 Kg



Stainless steel - *Acciaio inox*:

0636GX	20 bar	F.1" Bsp	VITON	Water 100° C - <i>Acqua 100° C</i>	0,50 Kg
0637GX	20 bar	F.3/4" Bsp	VITON	Water 100° C - <i>Acqua 100° C</i>	0,50 Kg

Chemically Nickel plated - *Nichel chimico*:

for BG BGX models - *per modelli BG BGX*


BG0238CPL	400 bar	M.F.1/2" Bsp	SIL-PTFE	Water 150° C - <i>Acqua 150° C</i>	0,68 Kg
BG0293P	60 bar	M.1" - F.3/4" Bsp	PU	Air, water, oil - <i>Aria, acqua, olio</i>	1,35 Kg
BG0293S	60 bar	M.1" - F.3/4" Bsp	SIL-PTFE	Water 150° C - <i>Acqua 150° C</i>	1,35 Kg



SWIVEL JOINTS ADAPTERS - ADATTATORI PER GIUNTI GIREVOLI


Zinc-plated - *Zincati*:

0187M38	400 bar	M.3/8" Bsp	Air, Water, Oil, Grease - <i>Aria, Acqua, Olio, Grasso</i>	0,11 Kg
0187F38	400 bar	F.3/8" Bsp	Air, Water, Oil, Grease - <i>Aria, Acqua, Olio, Grasso</i>	0,12 Kg
0187F12	400 bar	F.1/2" Bsp	Air, Water, Oil, Grease - <i>Aria, Acqua, Olio, Grasso</i>	0,13 Kg

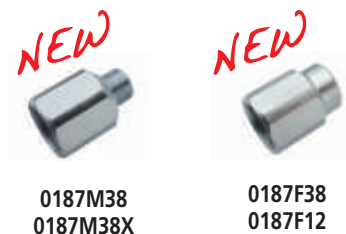

Stainless steel - *Acciaio inox*:

0187M38X	400 bar	M.3/8" Bsp	Water 150° C - <i>Acqua 150° C</i>	0,11 Kg
0187F38X	400 bar	F.3/8" Bsp	Water 150° C - <i>Acqua 150° C</i>	0,12 Kg
0187F12X	400 bar	F.1/2" Bsp	Water 150° C - <i>Acqua 150° C</i>	0,13 Kg



CONNECTION HOSES TUBI DI COLLEGAMENTO



Code Codice	Pressure Pressione	Hose dimension Dimensione tubo	Bsp thread Filettatura Gas	Type Tipo	Length Lunghezza	Fluid Fluido	Hose reel Avvolgitubo	Weight Peso
0161	20 bar	PU 8 x 12	3/8" M	M + L	1 m	●	MN - MD	0,1 Kg
0305	20 bar	PU 10 x 14	3/8" M	M + L	1 m	●	MD	0,1 Kg
TC08005PU	20 bar	PU 8 x 12	3/8"	M + F	0,5 m	●	MC - A - AL - V - VL	0,17 Kg
TC10005PU	20 bar	PU 10 x 14	3/8"	M + F	0,5 m	●	MC - A - AL - V - VL	0,2 Kg
TC13005PU	20 bar	PU 13 x 18	1/2"	F + F	0,5 m	●	MC - A - AL - V - VL	0,35 Kg
TC10005SG	18 bar	10x15	3/8"	M + F	0,5 m	●*	V	0,20 kg
TC13005SG	18 bar	13x18	1/2"	F + F	0,5 m	●*	V - VL	0,35 kg
TC08005	18 bar	8 x 14	3/8"	M + F	0,5 m	●*	MC - A - AL - V - VL	0,2 Kg
TC10005	18 bar	10 x 17	3/8"	M + F	0,5 m	●*	MC - A - AL - V - VL	0,22 Kg
TC13005	18 bar	13 x 20	1/2"	F + F	0,5 m	●*	MC - A - AL - V - VL	0,36 Kg
TC16005	18 bar	16 x 23	1/2"	F + F	0,5 m	●*	MC - A - AL - V - VL	0,38 Kg
T1301L	18 bar	13x20	1/2"	F + L	1 m	●*	VGL	0,32 kg
T1601L	18 bar	16x23	3/8"	F + L	1 m	●*	VGL	0,40 kg
T1901L	18 bar	19x27	3/4"	M + L	1 m	●*	VG - VGL	0,54 kg
T2501L	18 bar	25x34	1"	M + L	1 m	●*	VGL	0,70 kg
T1901GL	10 bar	19x27	1"	M + L	1 m	●	VG - VGL	0,54 kg
T2501GL	10 bar	25x35	1"	M + L	1 m	●	VGL	0,70 kg
TC38005	60 bar	3/8" EN 857 1SC	3/8"	M + F	0,5 m	●*	MC - A - AL - V - VL	0,35 Kg
TC12005	60 bar	1/2" LEANLINE	1/2"	F + F	0,5 m	●*	MC - A - AL - V - VL	0,48 Kg
TC1201	60 bar	1/2" LEANLINE	1/2"	F + F	1 m	●*	VGL	0,65 kg
TCN3401	60 bar	3/4" LEANLINE	1" - 3/4"	F90 + F	1 m	●*	VGL	1,10 kg
TCN0101	60 bar	1" LEANLINE	1"	F90 + F	1 m	●*	VGL	1,60 kg
TC14005	400 bar	1/4" EN 853 2SN	1/4"	M + F	0,5 m	■	MC - A - AL - V - VL	0,3 Kg
TC38005M	400 bar	3/8" MASTER	3/8"	M + F	0,5 m	■	AL - VL	0,45 Kg
TC13005K	10 bar	13 x 21 Thermoplastic Blue	1/2"	F + F	0,5 m	* 70°C	MCX - AX - ALX - VX - VLX	0,36 Kg
TC16005K	10 bar	16 x 24 Thermoplastic Blue	1/2"	F + F	0,5 m	* 70°C	MCX - AX - ALX - VX - VLX	0,38 Kg
T1601KL	10 bar	16 x 24 Thermoplastic Blue	1/2"	F + L	1 m	* 70°C	VGL(X)	0,40 kg
T1901KL	10 bar	19 x 27 Thermoplastic Blue	1"	M + L	1 m	* 70°C	VG - VGL	0,54 kg
T1901KL3	10 bar	19 x 27 Thermoplastic Blue	3/4"	M + L	1 m	* 70°C	VGX - VGLX	0,54 kg
T2501KL	10 bar	25 x 35 Thermoplastic Blue	1"	M + L	1 m	* 70°C	VGL(X)	0,70 kg
TC1301KR	10 bar	13 x 20 Rubber Blue	1/2"	F + F	1 m	* 90°C	ALX - VLX - VGLX	0,46 kg
TC1601KR	10 bar	16 x 23 Rubber Blue	1/2"	F + F	1 m	* 90°C	ALX - VLX - VGLX	0,50 kg
TC38005H	400 bar	3/8" HOT WATER BLUE	3/8"	M + F	0,5 m	* 150°C	MC(X) - A(X) - AL(X) - V(X) - VL(X)	0,43 Kg
TC3801H	400 bar	3/8" HOT WATER BLUE	3/8"	M + F	1 m	* 150°C	VGL(X)	0,65 Kg

● Air/Aria * Water/Acqua 40°C * Water/Acqua max 70/90°C * Water/Acqua 150°C ● Oil/Olio ● Diesel fuel/Gasolio ■ Grease/Grasso